IPCO

STORMDRAIN+



# STORM DRAIN PLUS //



# Storm Drain Plus //


**De Storm Drain Plus is een uniek afwateringssysteem om oppervlaktewater te verzamelen en af te voeren, waardoor het risico van mogelijk wateroverlast aanzienlijk vermindert wordt. De Storm Drain kan worden toegepast rondom woningen, zoals in opritten, patio´s en voetpaden en rondom zwembaden, sportvelden en tuinen.**



Het Storm Drain Plus Systeem is opgebouwd uit modulaire onderdelen welke eenvoudig zonder hulpmiddelen in elkaar geschoven kunnen worden. De innovatieve verbinding van de Storm Drain Plus zorgt voor een volstrekt afgesloten verbinding tussen de diverse elementen. Het systeem is dusdanig ontworpen dat met een beperkt aantal verschillende onderdelen voor elke situatie een oplossing gecreëerd kan worden.

## VOORDELEN

- Kostenbesparend: eenvoudig en snelle installatie zonder gereedschap.
- Belastingklasse A15: verkeer met een gewicht van 5 ton en een wieldruk van 1,5 ton.
- Naaldhak vriendelijk rooster.
- Gemaakt van polypropyleen; licht, sterk, slijt- en slagvast (ook bij koude temperaturen).
- Recycled en recyclebaar basismateriaal.
- Onderdelen los verkrijgbaar of als garage pakket (3 x 1 m afvoerkanaal inclusief eindkap en einduitlaat).

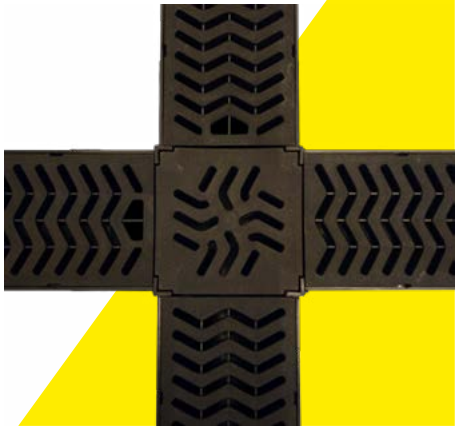

# Onderdelen //

## LIJNGOOT

De lijngoot is één meter lang en wordt standaard geleverd met een zwart rooster. Het (kanaal) is te combineren met de andere onderdelen.



## 4-IN-1 KOPPELSTUK

Het 4-in-1 stuk wordt gebruikt om snel en eenvoudig hoeken, T-stukken of kruisstukken te maken. Hierdoor is de aanschaf van aparte 90° hoeken of T-stukken niet meer nodig.



## EINDUITLAAT

De einduitlaat heeft een uitlaat van 110 mm waarop een afvoerpijp aangesloten kan worden. De einduitlaat past in beide uiteinden van de lijngoot. Standaard bestaat de voorziening om via de onderzijde van het afvoerkanaal een verticale afvoerpijp van 110 mm aan te sluiten.



## EINDKAP

Eindkappen zijn geschikt om buiseinden, ontstoppingsstukken en open testpijpen tijdelijk of permanent af te dichten. De eindkappen zijn herbruikbaar en geschikt voor boven- en ondergronds gebruik.



## IN-LINE PUT

De In-Line put sluit eenvoudig op de lijngoot aan. Het geïntegreerd stankslot heeft weinig onderhoud nodig. Bladeren, vuil, zand en slib zijn door de uitneembare vuilvanger eenvoudig te verwijderen. Met behulp van een rubberen ring kan een 110mm afvoerpijp worden aangesloten.



2026-10

www.IPCO.nl

Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. IPCO adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet.

IPCO

**IPCO B.V.**
Spinel 400
3316 LG Dordrecht

**T.** 078 652 18 88
**E.** info@ipco.nl