

PRODUCTHIGHLIGHTS

- Door slechts één persoon snel en eenvoudig te plaatsen
- Meteen na plaatsing van de doorvoer kunnen kabels en leidingen doorgevoerd worden
- Aparte installatie van kabels en leidingen
- Gescheiden geleiding van spannings- en besturingskabels
- Thermische scheiding van leidingen voorkomt koudebrug
- Geen wijziging in Energie Label
- Constructie is bestand tegen vogels en knaagdieren
- Het lichte gewicht vergemakkelijkt de plaatsing

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND:



IPCO B.V.
Spinel 400
3316 LG Dordrecht
www.ipco.nl

GOEDKEURINGEN:



MT-1-801-NL-11/2023



DOYMAfix® HP/O



Bovengrondse geveldoorvoer voor warmtepompen
voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw



GEVELDOORVOER VOOR WARMTEPOMPEN

DOYMAfix® HP/O

Dè oplossing voor alle muurtypes

Met de nieuwe DOYMAfix® HP/O presenteert Doyma de eerste professionele bovengrondse geveldoorvoer voor lucht/water warmtepompen.

De DOYMAfix® HP/O kenmerkt zich door een innovatief ontwerp garandeert een eenvoudige, snelle en optimale ontwerp en van de leidingen en kabels van warmtepompen.

Met dit unieke systeem zorgt de DOYMAfix® HP/O voor een goede instandhouding van de isolatie, onafhankelijk van het goede instandhouding. De DOYMAfix® HP/O is snel te installeren en zorgt mede voor een meer efficiënte voortgang en combinatie van werkzaamheden (bouw, installatie en elektra).



INSTALLATIEPAKKET

In het Installatiepakket van de DOYMAfix® HP/O zit, naast een set van vier tussensegmenten voor het aanpassen aan de dikte van de muur, een compri-band voor de afdichting van de afdekplaat op een ruwe wandoppervlakte, een afdichting set (split) voor de koude-middel leidingen. Deze laatste vervangt de bestaande afdichting voor watervoerende leidingen.

PRODUCTVOORDELEN

- Inzetbaar voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw
- De gevelisolatie wordt op correcte wijze hersteld
- Esthetische afwerking
- Universeel inzetbaar voor alle muursoorten
- Luchtdicht volgens DIN EN 13829
- Spatwaterdicht, IP44 volgens DIN EN60529
- Geluidsisolerend volgens DIN 4109-2




Snel en eenvoudig aan te passen aan een wanddikte tot 500 mm.*

Ideaal ontwerp voor de beste verdeling van het isolatieschuim

Ruim overlappende afdichting, ook voor een ruwe wandstructuur

Afdichtpluggen voor separate invoer van elektrische leidingen

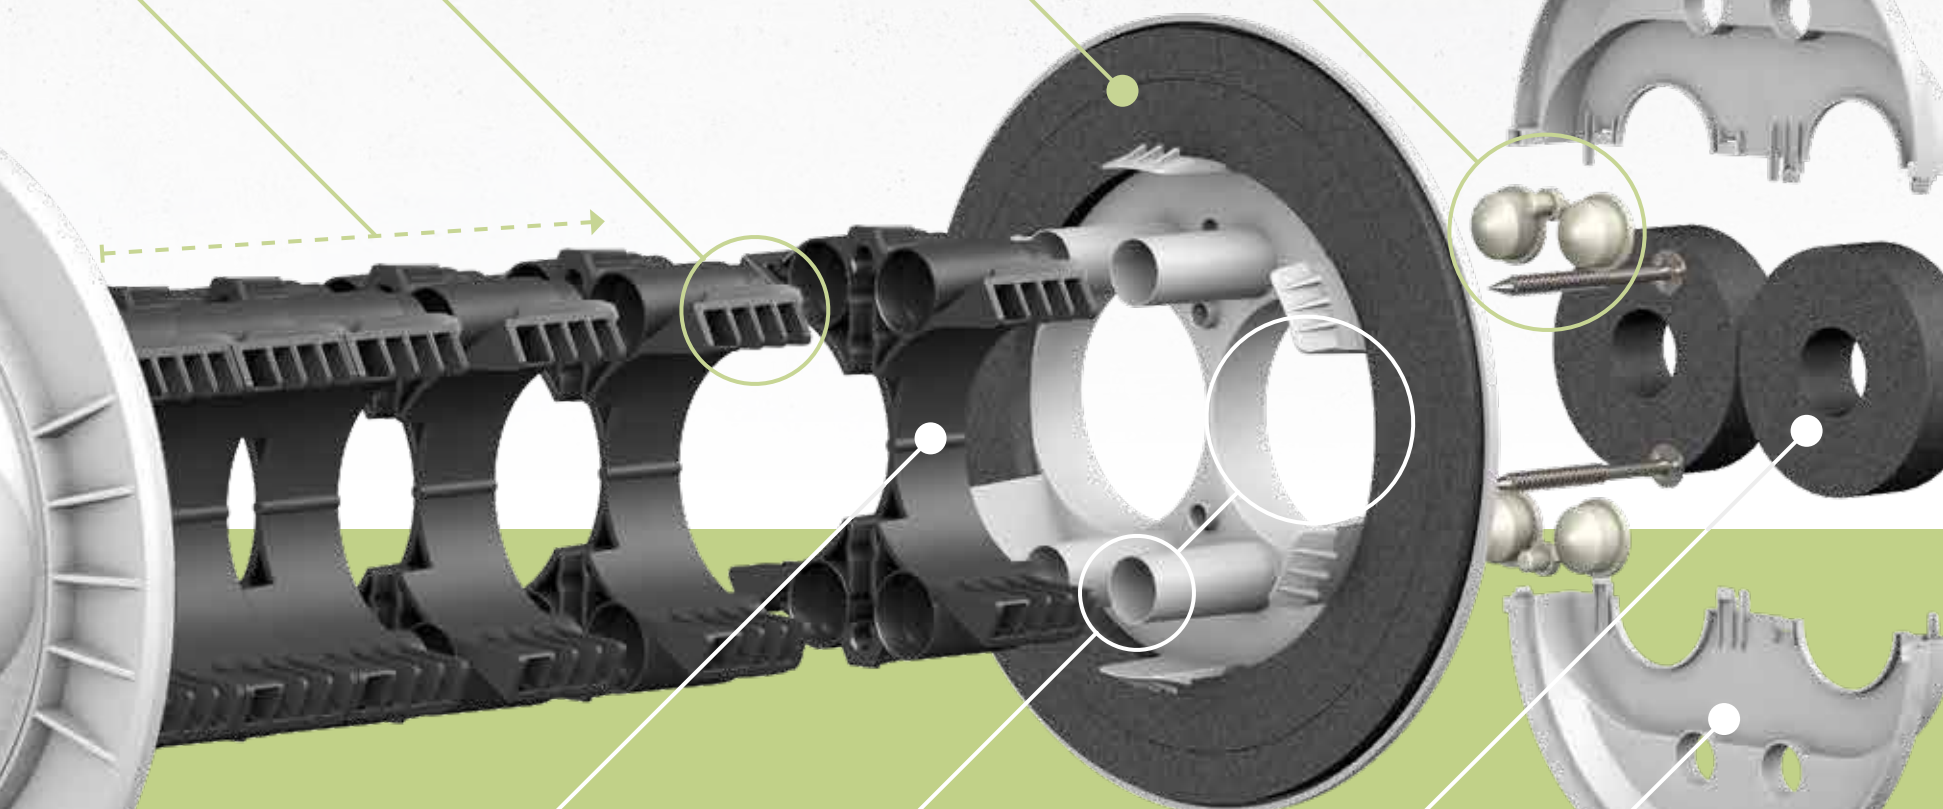

De segmenten zijn zo nodig los verkrijgbaar om een grotere wanddikte te overbruggen

Aparte kanalen voor volledige thermische/elektrische afscheiding

Optimale afdichting en geluidsisolatie op de leidingen

De afdekplaten, te plaatsen na installatie van de leidingen

VOOR ALLE VOORKOMENDE MUURSOORTEN TOEPASBAAR

De inbouw van de nieuwe bovengrondse geveldoorvoer voor warmtepompen kan in alle gebruikelijke muursoorten uitgevoerd worden.


*Aannemers en uitvoerenden hoeven zich derhalve geen enkele zorgen te maken over de eigenschappen van de betreffende gevel.

Daarbij komt dat de DOYMAfix® HP/O door slechts één persoon ingebouwd kan worden. De DOYMAfix® HP/O kan direct in het geboorde gat geplaatst worden, een inbrenghuls is niet nodig.



OOK BESCHIKBAAR MET FLEXIBELE LEIDINGEN: ONZE DOYMAFIX® CONNECT HP/O

De nieuwe bovengrondse geveldoorvoer is ook beschikbaar in de uitvoering met geïsoleerde rvs flexibele leidingen, compleet met aansluitkoppelingen (aan de ene kant met wartelmoer en aan de andere kant buitendraad). Deze leidingen zijn leverbaar in DN 25 en DN 35 mm.

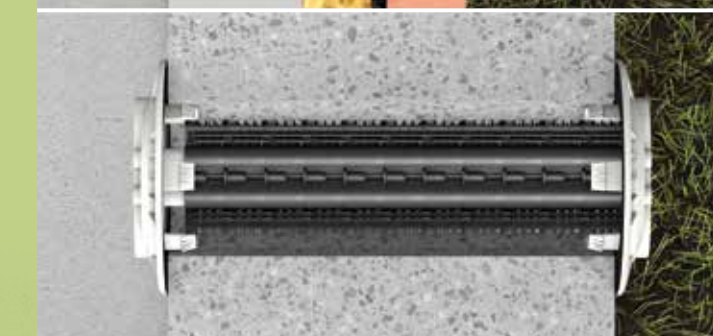

*OOK VOOR GROTERE MUURDIKTES

In het standaard installatiepakket is de DOYMAfix® HP/O uitgevoerd met voldoende segmenten voor een wanddikte tot maximaal 500 mm. Deze innovatieve segmenten zijn leverbaar in sets van vier dus zo nodig kan de doorvoer aan wanddiktes van meer dan 500 mm aangepast worden.

